



#### Version halogène

Projecteur inclinable en aluminium sur potelet ou sur pique pour lampe aux halogènes très basse tension de **12v/35W** (MR11  $\phi$  35mm) IP65

- La version sur potelet, équipée d'un transformateur incorporé, est disponible en 2 hauteurs : 37 cm pour le **A003** et 47 cm pour le **A004**. Ces luminaires peuvent être livrés sans transformateurs. Ils portent alors la réf. **A003TBT** et **A004TBT**.
- La version mobile **A002** sur pique, avec transformateur incorporé, 1.6m de câble et fiche est prête à l'emploi.

#### Version LED

Projecteur inclinable en aluminium sur potelet ou sur pique équipé d'une **powerLED de 3,2W** 700mA  
Faisceaux lumineux disponibles : 6°, 30° ou 45° IP65

**Couleurs de LED** : blanc 6000K (.. /white 6000), blanc chaud ( .. /white 3250)

- La version sur potelet, équipée d'une alimentation incorporée, est disponible en 2 hauteurs : 37 cm pour le **A003LED** et 47 cm pour le **A004LED**.
- La version mobile **A002LED** sur pique, avec alimentation incorporée, 1.6m de câble et fiche est prête à l'emploi.

#### Fixation des versions sur potelet

Fixation sur socle en béton ou sur pièce à enterrer **E009** ( en option ). Alimentation via presse-étoupe PG11.

#### Finitions

Titane 01



Charcoal 02




Noir 03



Alu naturel 04



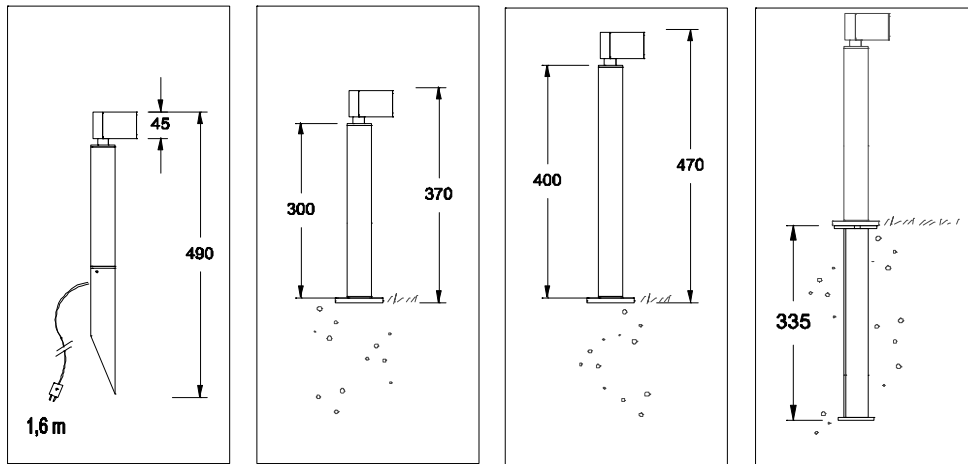

**A002**  
**A002LED**

**A003**  
**A003LED**

**A004**  
**A004LED**

**E009**

#### Version halogène

<b>A002</b>	QR-CB GU4 12v/20W ou 35W max.	avec transformateur	H : 490 mm
<b>A003</b>	QR-CB GU4 12v/20W ou 35W max.	avec transformateur	H : 370 mm
<b>A003TBT</b>	QR-CB GU4 12v/20W ou 35W max.	<b>sans transformateur</b>	H : 370 mm
<b>A004</b>	QR-CB GU4 12v/20W ou 35W max.	avec transformateur	H : 470 mm
<b>A004TBT</b>	QR-CB GU4 12v/20W ou 35W max.	<b>sans transformateur</b>	H : 370 mm

#### Version LED

<b>A002LED/F06</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 6°	<b>avec alimentation</b>	H : 490 mm
<b>A002LED/F30</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 30°	<b>avec alimentation</b>	H : 490 mm
<b>A002LED/F45</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 45°	<b>avec alimentation</b>	H : 490 mm
<b>A003LED/F06</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 6°	<b>avec alimentation</b>	H : 370 mm
<b>A003LED/F30</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 30°	<b>avec alimentation</b>	H : 370 mm
<b>A003LED/F45</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 45°	<b>avec alimentation</b>	H : 370 mm
<b>A004LED/F06</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 6°	<b>avec alimentation</b>	H : 470 mm
<b>A004LED/F30</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 30°	<b>avec alimentation</b>	H : 470 mm
<b>A004LED/F45</b>	PowerLED 3,2W 700mA Faisceau 45°	<b>avec alimentation</b>	H : 470 mm

#### Accessoire

<b>E009</b>	Pièce à enterrer pour versions sur potelet	H : 335mm
-------------	--	-----------

