

Balise en aluminium pour lampe aux halogènes **G9 230v/25W** ou
une lampe aux halogènes très basse tension **G4 de 12v/20W** ou
une lampe fluorescente économique **E14/5W**.
Verre en borosilicate finement sablé assurant une diffusion douce
et confortable du flux lumineux. IP65

Les versions **A052R**, **A053R** et **A054R** sont équipées d'un réflecteur intérieur
orientable permettant la diffusion sur un seul côté (180 °).

Les versions prévues pour une lampe aux halogènes **G4** de 12v/20W sont livrées
sans transformateur. Elle peuvent donc être montées dans les zones où seule la
très basse tension de sécurité est autorisée.

Fixation

Sur socle en béton ou sur pièce à enterrer **E009** (option).

Finitions

Titane 01



Charcoal 02




Noir 03




Alu naturel 04




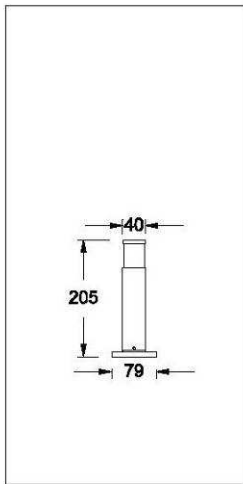


A042 / A052R

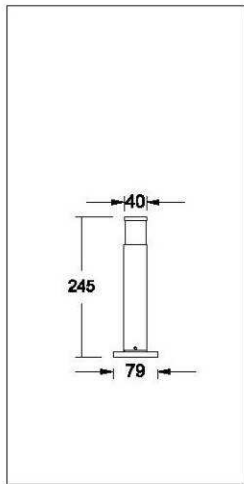


A042TC5

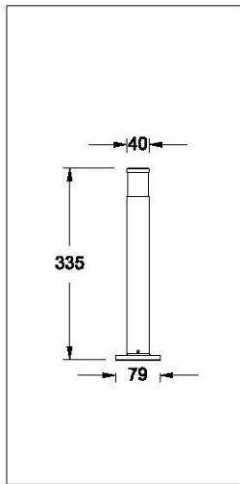

A043 / A043TC5 / A053R

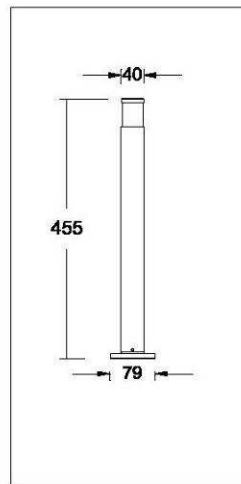

A044 / A044TC5 / A054R

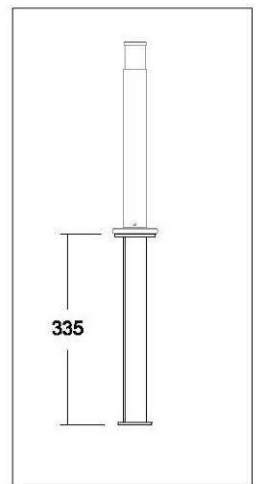

E009

A042/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 205 mm
A043/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 335 mm
A044/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 455 mm
A042TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo.	H : 205 mm
A043TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo	H : 335 mm
A044TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo	H : 455 mm
A042TC5/..	E14	Fluo. 5W max. comprise	H : 245 mm
A043TC5/..	E14	Fluo. 5W max. comprise	H : 335 mm
A044TC5/..	E14	Fluo. 5W max. comprise	H : 455 mm
A052R/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 205 mm
A053R/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 335 mm
A054R/..	G9	Halopin 230v/25W max.	H : 455 mm
A052R TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo.	H : 205 mm
A053R TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo	H : 335 mm
A054R TBT/..	G4	Hal. 12v 20W max. / sans transfo	H : 455 mm

Accessoire

E009

Pièce à enterrer

H : 335 mm



Version avec réflecteur intérieur
A052R A053R A054R et
A052R TBT A053R TBT A054R TBT