


Applique en aluminium à éclairage bidirectionnel équipée de verres sablés assurant une diffusion douce et confortable du flux lumineux IP44

L'applique est équipée de deux powerLEDs de 3,6W. L'alimentation de 350mA est intégrée. L'applique peut donc être connectée directement au courant réseau en 230 volts.

<b>A086LED</b>	blanc ( 3500K )	230v/7,2W	<b>Alimentation intégrée</b>
<b>A086LED ww</b>	blanc chaud ( 3000K )	230v/7,2W	<b>Alimentation intégrée</b>


**Version à éclairage uniquement vers le bas**

<b>A087LED</b>	blanc ( 3500K )	230v/3,6W	<b>Alimentation intégrée</b>
<b>A087LED ww</b>	blanc chaud ( 3000K )	230v/3,6W	<b>Alimentation intégrée</b>

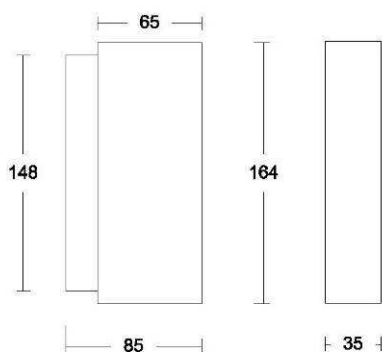

**Finitions**

00 blanc mat



01 titane



02 charcoal



03 noir



04 alu naturel

