


Spot encastré étanche en aluminium équipé d'une **powerled** de **3,2W** de 700mA.
 Faisceaux disponibles : 6 ° / 30° / 45° Finition : aluminium brossé (04) IP54
 Le système de fixation permet l'encastrement dans un faux-plafond à panneau
 ou dans un plafond béton. Diamètre d'encastrement : 40mm Hauteur : 50mm
 Montage uniquement en plafond (downlight).


Couleurs de LED : blanc 6000K (.. /white 6000), blanc chaud (../white 3250)
 rouge (.. /red), jaune (.. /yellow), bleu (.. /blue), vert (.. /green)

Références

- A083/F06/04/ ...** (Led colour) Faisceau 6°
- A083/F30/04/ ...** (Led colour) Faisceau 30°
- A083/F45/04/ ...** (Led colour) Faisceau 45°

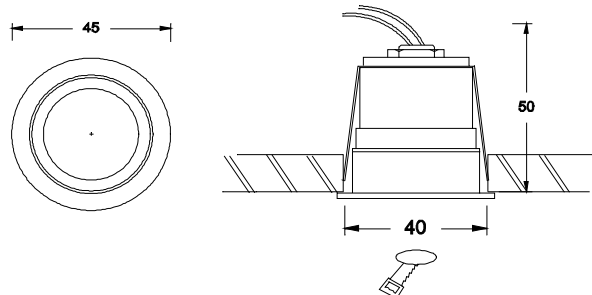

Raccordement via alimentation **POWER700mA/9W** (pour 2 x A083 max.) ou
POWER700mA/17W (pour 5 x A083 max.). **Raccordement en série**

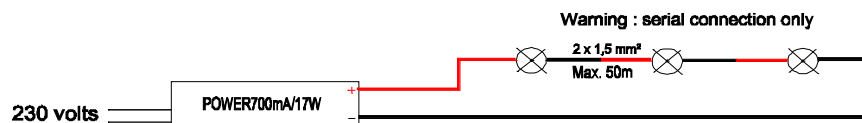

E max en lux pour LED blanche 6000K

